



YLI ELECTRONIC
意林電子

美規電鎖口附信號輸出


Model: YS-138-UL



技術參數

面板尺寸	165長x43寬x35高
工作電壓	DC 12V
工作電流	12V/280mA
承受拉力	1000lbs
安全類型	NO斷電上鎖;NC 斷電開鎖(標準出廠斷電開鎖型(NC))
信號輸出	NO、NC、COM 門狀態信號接點輸出
使用環境	-20 ° C ~ + 55 ° C (-4-131 ° F)
適用門適	木門, 金屬門,有框玻璃門
產品重量	0.42kg
a) 靜態強度等級1000磅力(4448牛) b) 動態強度等級50英尺-磅力(68 J) c) 250000次的耐久等級	


尺寸圖

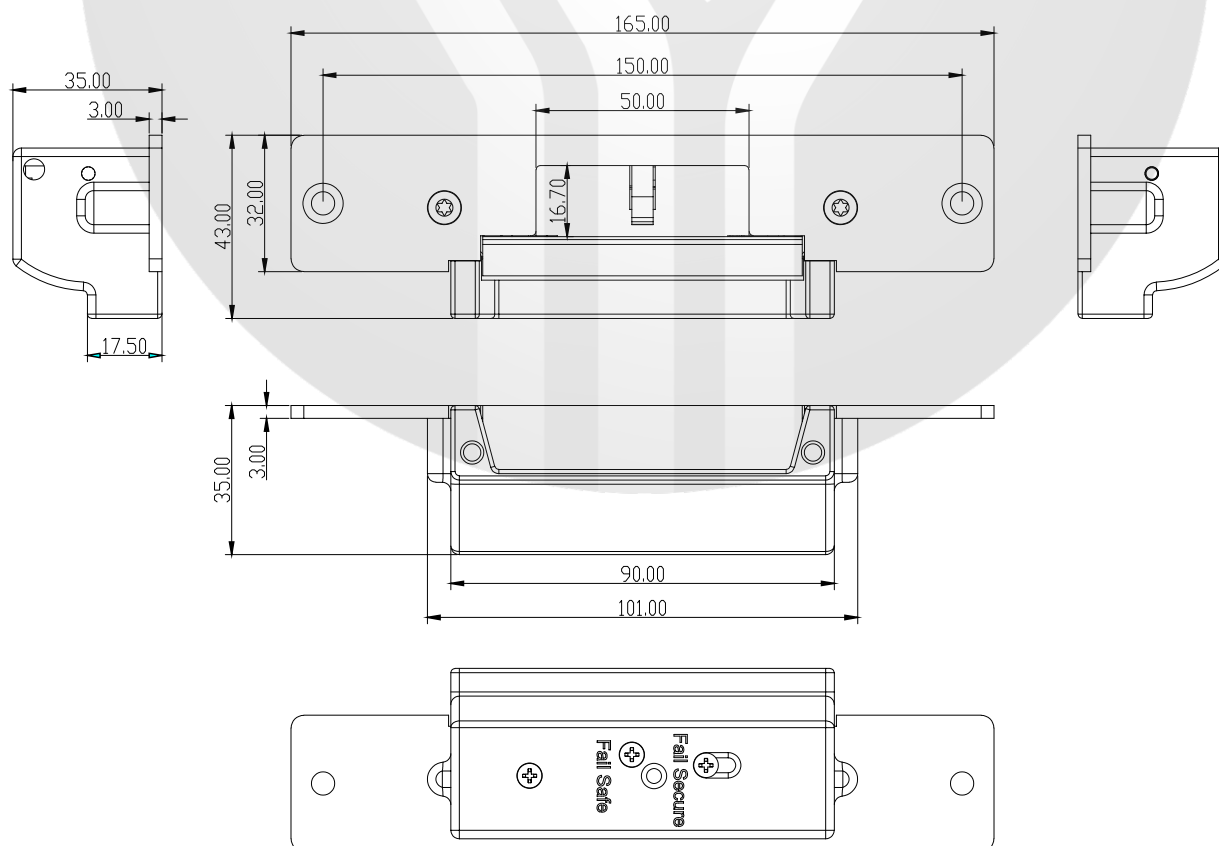

接綫圖


綠色: NO
白色: COM
黃色: NC
紅色: +
黑色: -

開門狀態時為NC接點輸出
門位狀態信號輸出
關門狀態時為NO接點輸出
DC 12V默認; DC 24V定制

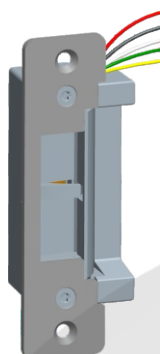


選用配件

如果門框太寬時，建議選用延長導板,安裝如下圖:



訂制延長導板

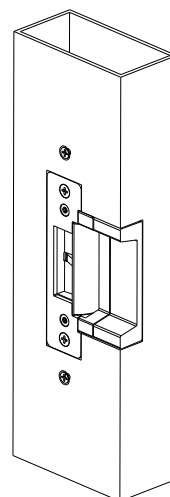


功能轉換方法


斷電開門或斷電關門的操作方式可自行設定，擰開螺絲直接移到另外一端，再鎖上螺絲即完成。

斷電開(NC功能設定): 鎖舌在斷電時，門處於未上鎖狀態。

斷電關(NO功能設定): 鎖舌在斷電時，門處於上鎖狀態。



通電開(NO)




通電關(NC)


選用機械鎖

適用於YS-138,YS-138L

適用於YS-138LK

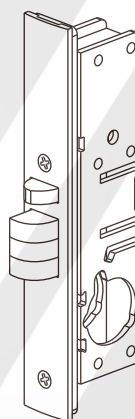


YS-305/306

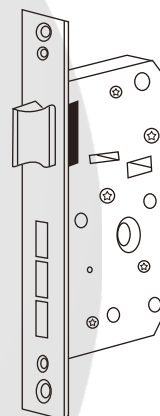

YS-308

安裝示意圖

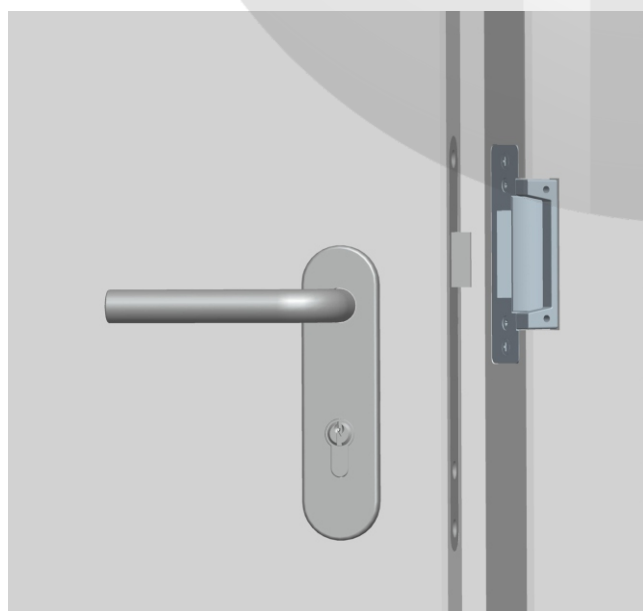

安裝尺寸圖

